

**RUTHMANN**  
HIGHquality



## Ihre Arbeitsbühne mit Universalfunktionen.

Als kommunaler Nutzer von Hubarbeitsbühnen möchten Sie in Ihrem Gerät so viele Leistungskomponenten wie nur eben möglich vereint wissen. Nur dann können Sie die volle Bandbreite der verschiedenen Einsatzanforderungen mit der erforderlichen Flexibilität und Effizienz abdecken.

Der **RUTHMANNSTEIGER® T 184** bietet Ihnen einfache und flexible Bedienbarkeit bei einer hohen Bühnentragfähigkeit. Sie können ihn für Arbeiten bis zu einer Höhe von 18,40 Metern einsetzen. Die seitliche Reichweite beträgt 13,30 Meter. Mit einem Drehwinkel von 200° für den Rüssel®

(Bühnen-Hubarm) werden für Sie auch schwer zugängliche Einsatzorte in Bäumen, Hallen, unter Brücken und hinter Leitungen problemlos erreichbar.



Die Isolation der Kunststoffbühne gegen 1.000 Volt nach DIN VDE 0682-742 gewährt Ihnen insbesondere bei Arbeiten an Leitungen ein hohes Maß an Sicherheit. Das sind Leistungsmerkmale, die Sie auch als Energieversorger beim Einsatz von Arbeitsbühnen besonders schätzen.

Die erforderliche Standsicherheit garantieren Ihnen die vier hydraulischen, schrägen Stützen, die Sie links und rechts paarweise aus- und einfahren können.

Ein weiteres Plus an Stabilität wird Ihnen durch die zulässige Aufstellneigung von 5° gewährt, wodurch die hohe Standsicherheit des Trägerfahrzeugs auch an Einsatzorten mit einem Gefälle bzw. einer Steigung von bis zu 9% nicht beeinträchtigt wird.


Durch eine Turmverkröpfung von nur ca. 1.400 mm bleibt der Turm bei Schwenkbewegungen innerhalb des Fahrzeugprofils. Damit sind auch Arbeiten im fließenden Verkehr für Sie kein Hindernis mehr.

Sprechen Sie uns an - per Telefon, Fax oder E-Mail. Gerne informieren wir Sie über das Leistungsspektrum unserer bewährten STEIGER® und zeigen Nutzen und Vorteile für Sie auf!

## RUTHMANNSTEIGER® T 184

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Arbeitshöhe:                    | 18,40 m       |
| Hubhöhe:                        | 16,40 m       |
| Seitliche Reichweite:           | 13,30 m       |
| Schwenkbereich:                 | 450°          |
| Drehwinkel des Rüssels®:        | 200°          |
| Größe der Arbeitsbühne:         | 1,30 x 1,00 m |
| Tragfähigkeit der Arbeitsbühne: | 200/265 kg*   |
| Teleskopausschub:               | 4,30 m        |
| zulässige Aufstellneigung:      | 5°            |
| Bauhöhe:                        | 3,30 - 3,40 m |
| zulässiges Gesamtgewicht:       | ab 7.490 kg   |
| Führerscheinklasse:             | C1 / 3        |

\* fahrzeugabhängig

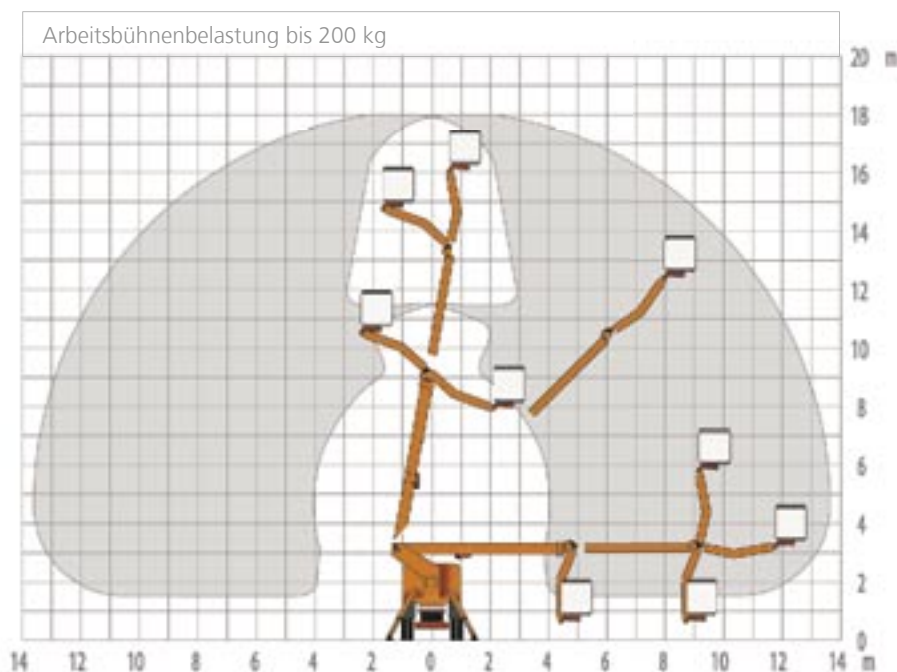


Alle Angaben in Metern. Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Grundausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. Steiger®, Gelenksteiger®, und Rüssel® sind eingetragene Warenzeichen der Anton Ruthmann GmbH & Co. KG

### Anton Ruthmann GmbH & Co. KG

Postfach 12 63  
D-48705 Gescher-Hochmoor

Fon: +49 (0) 28 63/2 04-0  
Fax: +49 (0) 28 63/2 04-2 12

Internet: [www.ruthmann.de](http://www.ruthmann.de)  
E-mail: [vertrieb@ruthmann.de](mailto:vertrieb@ruthmann.de)



**RUTHMANN**  
HIGHquality